



Pentru a configura Sjphone pe rețeaua Netmaster trebuie să urmați următorii pași:


1. Downloadați o versiune de SJphone de pe pagina : [SJphone](#);
2. Instalați programul downloadat;
3. Deschideți SJphone (există un șorcut pe desktop-ul dumneavoastră);
4. Vi se va cere să vă ajustați setările plăcii de sunet (volum Microfon, Boxe/Caști, etc);
5. După ce terminați setările audio apăsați click pe Menu (1) apoi pe Options (2);

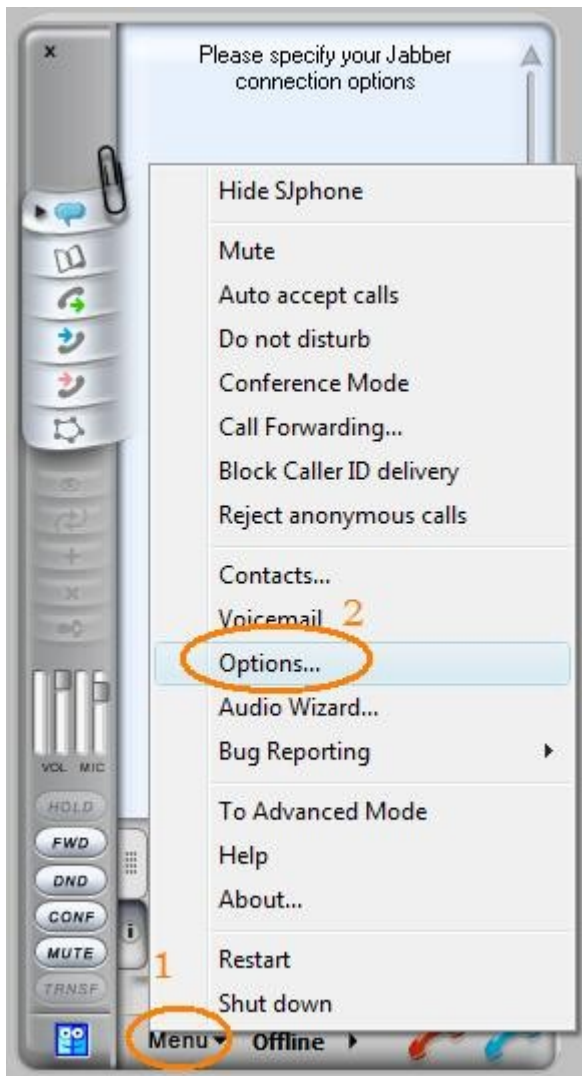


6. Selectați tabul Profiles (3), după care selectați New (4);

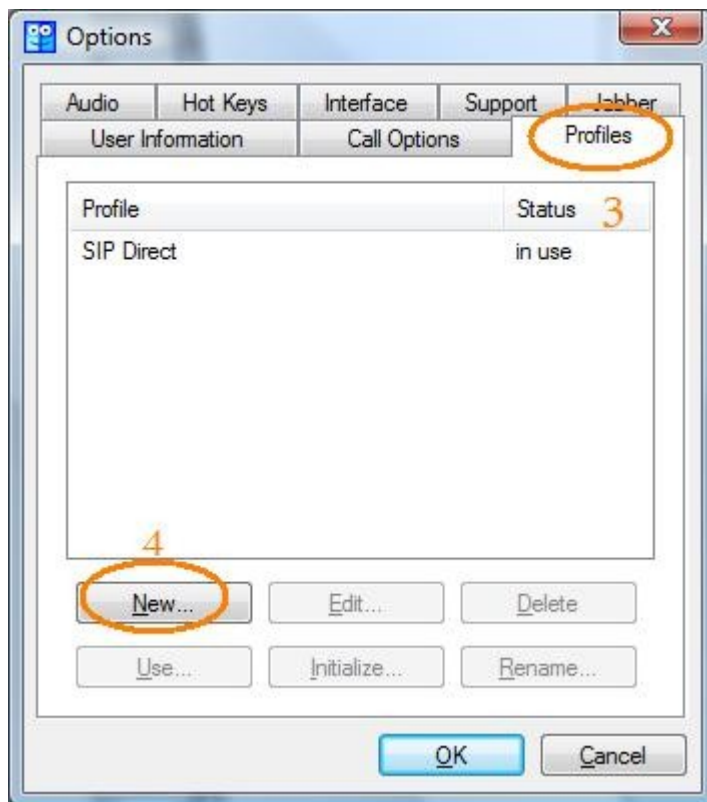


7. In dreptul la "Profile name" scrieti Netmaster (5) si in dreptul la "Profile type" selectati "Calls through SIP Proxy" (6). Apasati OK (7) pentru a salva setarile;

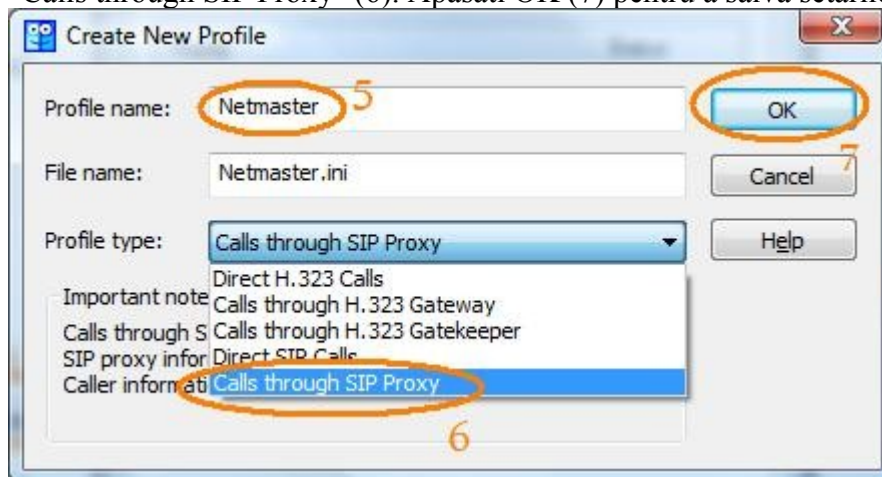


8. Selectati tabul SIP Proxy (In dreptul la Domain/Realm completati cu netmaster.ro (9). Bifati "Use Outbound Proxy" (10), iar in dreptul la Proxy (URI) completati cu campul sip.netmaster.ro (11). Apasati OK (12) pentru a salva setarile;

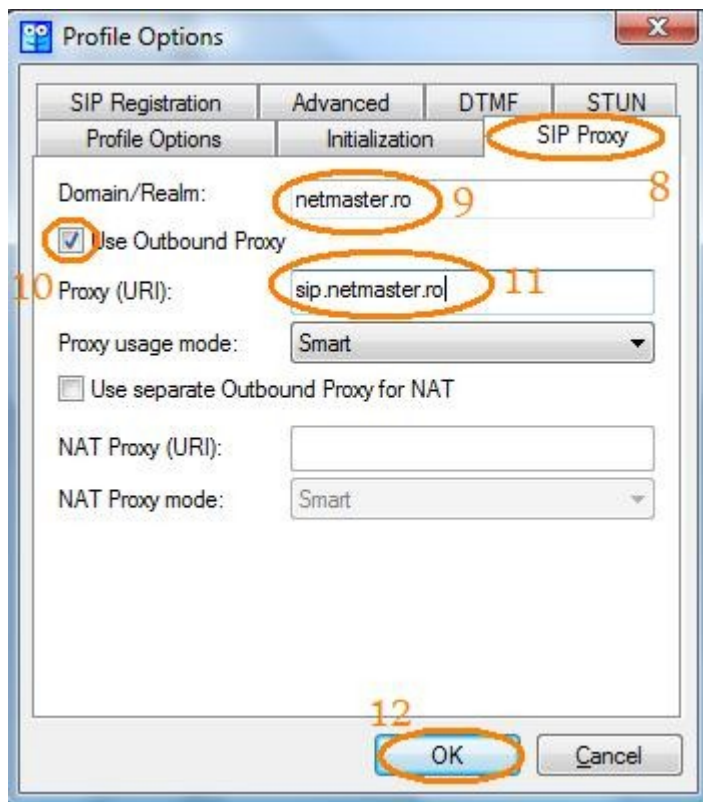


9. Pentru cei ce au IP-uri private sau trec printr-un router (sau diverse alte echipamente este de preferat sa puna un stun server. Selectati STUN (13). Bifati Use discovered addresses in SIP (14). Completati Server Address cu stun.netmaster.ro (15). Apasati OK (16);

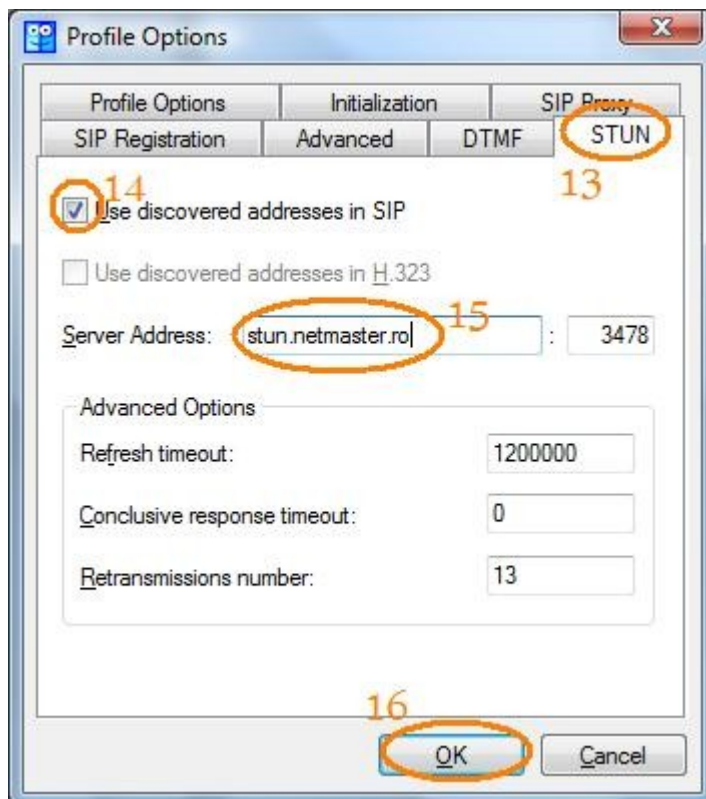

10. Alegeti tabul Profiles (17), selectati profilul Netmaster (si apoi click pe Use (19));

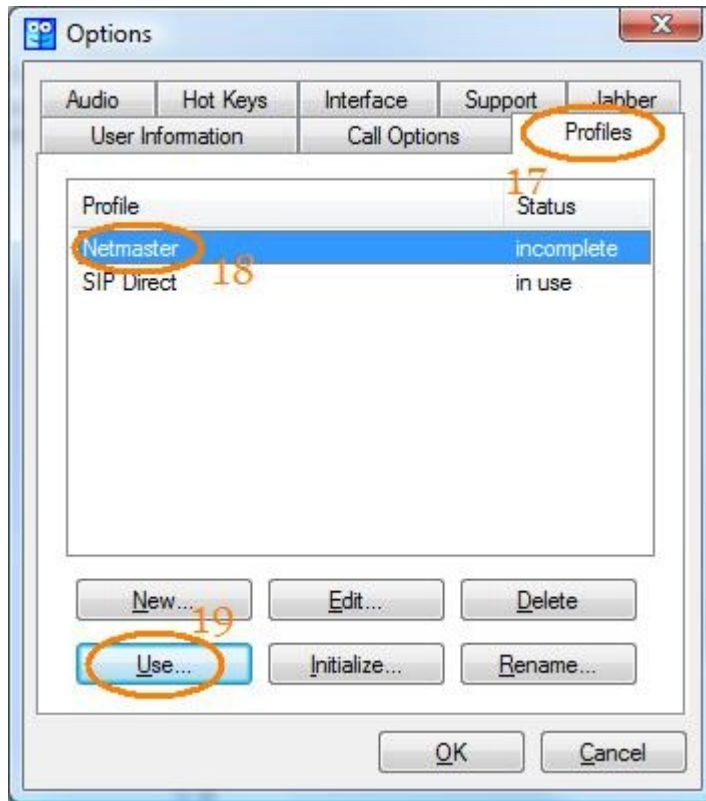

11. Vi se va deschide o fereastră nouă în care vi se cere să vă introduceți Account (numărul de telefon) (20) și Password (21). După ce completați câmpurile apăsați pe OK (22);

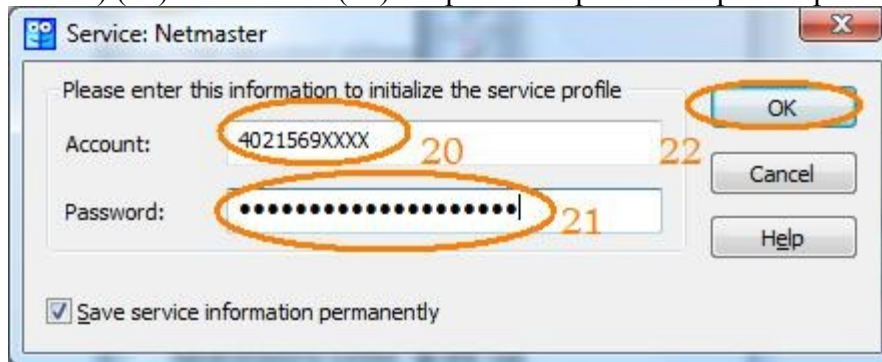

12. În acest moment puteți deja realiza telefoane.