

Stimati Clienti,

Va prezentam mai jos modul in care trebuie configurat telefonul dumneavoastra soft **X-Lite release 1103m**. Presupunem ca aveti un **username** si **password** pentru accesul in pagina web de administrare a numarului dumneavoastra de telefon.


Linkul pentru acces in aceasta pagina este <http://www.smartcall.ro/login>
Alegeti tipul de administrare pe care o doriti in functie de tipul serviciului folosit: prepaid sau postpaid.

In cazul in care ati uitat parola v-am pus la dispozitie in aceasta pagina un link: **Am uitat parola!**
Speram ca adresa dumneavoastra de email nu ati uitat-o asa ca daca introduceti adresa de email sistemul va trimite automat un email, imediat, ce contine **username** si **password** de la toate conturile care au adresa de email respectiva.

Dupa ce v-ati logat cu succes in pagina principala alegeti sectiunea **Account Info** unde veti putea vizualiza detaliile pentru setarea numarului dumneavoastra de telefon pe un telefon IP.

Aveti nevoie de:

- campul **AccountID = numarul de telefon** pe care il veti completa exact asa cum este in pagina de web si
- campul **Voip Password** care reprezinta parola pe care o veti introduce in setarea telefonului in campul Parola.

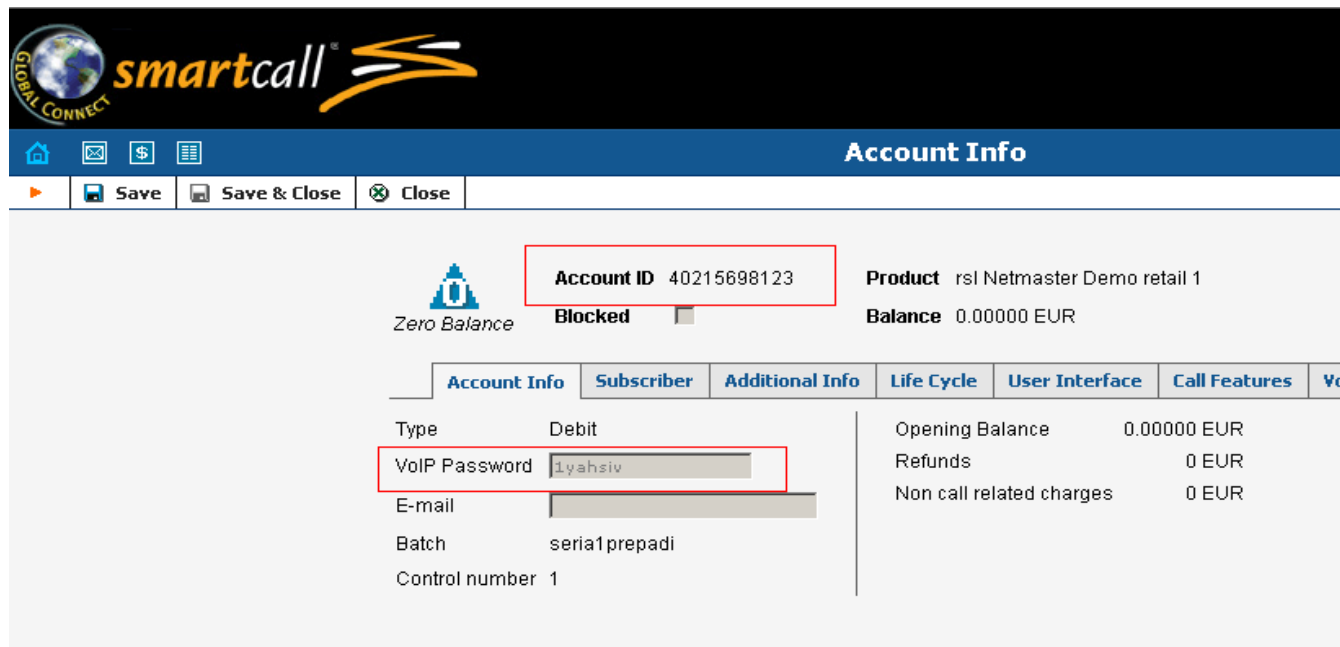

smartcall GLOBAL CONNECT

Account Info

Save Save & Close Close

Account ID 40215698123 **Product** rsi Netmaster Demo retail 1
Blocked **Balance** 0.00000 EUR

Zero Balance

Account Info	Subscriber	Additional Info	Life Cycle	User Interface	Call Features	Vo
Type	Debit		Opening Balance	0.00000 EUR		
VoIP Password	lyahsiv		Refunds	0 EUR		
E-mail			Non call related charges	0 EUR		
Batch	seria1prepadi					
Control number	1					


Dupa ce ati urmat acesti pasi si va cunoasteti aceste date, veti porni telefonul softphone X-Lite. Pe ecranul calculatorului va aparea :



Pentru a il configura sa se conecteze la centrala Smartcall, veti da un click pe butonul **Settings** si dublu Click pe **System Settings**. In acest moment vi se va deschide o noua pagina, in care veti intra la sectiunea **SIP Proxy**, si apoi veti da dublu click pe **[Default]**.(veti defini un profil pentru conectare).



Completati campurile de mai jos asa cum vedeti in poza urmatoare:

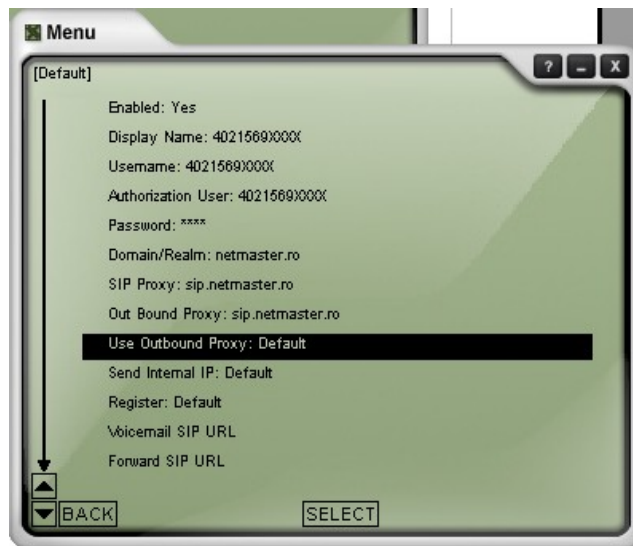

Veti bifa **Enabled** yes

Display Name : 4021569XXXX

Username : 4021569XXXX

Autorization User : 4021569XXXX

Password : parola dumneavoastra voip

Domain/Realm : netmaster.ro

SIP Proxy : sip.netmaster.ro

Out Bound Proxy : sip.netmaster.ro

Apoi intorceti-va la meniul in care ati selectat **SIP proxy**, dar de data asta selectati **Network** si verificati sa fie **5060 Listen SIP Port**, si **Primary STUN server** sa fie : **stun.netmaster.ro**



Salvati configuratia efectuata pana acum apasand Butonul **BACK**

Important. Alegerea protocolului de comunicatie.

In functie de calitatea legaturii de internet puteti folosi mai multe protocoale de transmisie a vocii (codecuri).

Este important ca la un anumit moment dat sa existe un singur Codec Activ .

Codecurile sunt afisate pe fereastra telefonului. In momentul in care dati CLICK pe unul dintre ele, acesta isi va schimba nuanta. In momentul in care este un negru inchis inseamna ca este activ.

Lasati in fereastra numai unul din codecurile: GSM sau G711uLaw.

GSM - folosit pentru o compresie mai mare si o calitate mai slaba a convorbirii. Merge foarte bine pentru o banda foarte mica de internet. Chiar si prin dial-up calitatea vocii este acceptabila!

G711uLaw - folosit pentru situatiile in care aveti o legatura foarte buna de internet – calitatea cea mai buna a convorbirii.

Telefonul se va loga, si va fi gata sa primeasca si sa initieze telefoane.

Formarea numerelor se va face cu prefixul orasului in fata, asa cum sunati de pe orice telefon mobil:

Romtelecom: 021...../0255.....

Mobile: 072...../074...../076...../078.....

Alte retele de telefonie fixa: 031...../0355...

Internationale: 00.....

Pentru a verifica ca se aude bine in ambele directii si, totodata, pentru a face un test de calitate a convorbirii disponibile pe linia dumneavoastra de internet, va punem la dispozitie numarul de telefon 0215694681, la care puteti suna gratuit.

Aici puteti inregistra un mesaj pe care il puteti auzi asa cum se va auzi el in cazul in care veti avea o convorbire telefonica. Ajustati volumul microfonului si al receptorului pentru o calitate optima a convorbirii.

Va multumim pentru rabdarea de a citi si invata aceste lucruri.